

Los niveladores de muelle GLG son fácil de usar, simplemente tire de la cadena de arranque y deje que los resortes reforzados de elevación entren en acción.



## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- 1 Un amortiguador de mantenimiento que soporta la plataforma y el labio que facilita el mantenimiento y la inspección debajo de la plataforma.
- 2 Es posible cargar uniformemente hasta 19,841.6 lbs (9,000 Kg) en posición de reposo para aumentar la superficie apta como zona de almacenaje de almacén.
- 3 Resortes para trabajo pesado con garantía durante toda la vida útil.
- 4 Cadena ergonómica de tiro suave y con la que sólo se requiere de una fuerza de 3 lbs. (1.4kg) para extender la plataforma
- 5 Los topes con revestimiento de caucho o acero proporcionan una "parada segura para el vehículo que retrocede; los amortiguadores también brindan protección tanto al nivelador de andén como a la fachada del edificio.



**Disponible con capacidad estática de 35,000 Lbs. (15,875.73 kg)**

### VENTAJA

El sistema de freno es un tipo de fricción confiable que reduce el rebote en el cross-docking y proporciona una sujeción instantánea en cualquier punto de el rango operativo completo.

### Integridad estructural

Las robustas vigas de acero están soldadas en puntos de impacto dinámicos en la parte inferior de la plataforma, proporcionando integridad estructural.

### Unidad Mecánica

Tire de la cadena de liberación que activa el sistema de sujeción de bloqueo y la plataforma se mueve hacia arriba, impulsado por resortes de elevación de alta resistencia.



### Flotación de Plataforma

El balanceo transversal, que equivale aproximadamente al 5 % del ancho total de la rampa niveladora, se obtiene como resultado de la particular flexibilidad de la estructura de las rampas niveladoras Armo.

## ACCESORIOS ADICIONALES



# NIVELADOR MECÁNICO

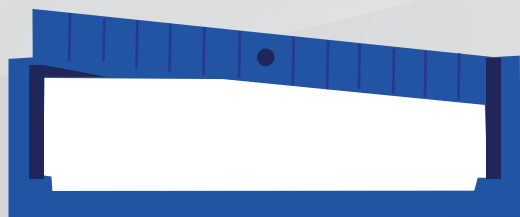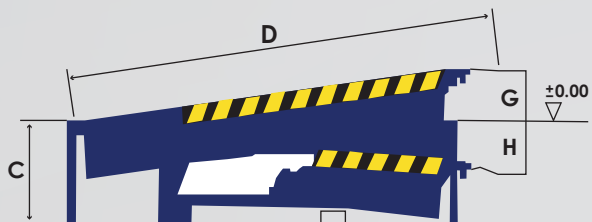

DESCRIPCIÓN	
MODELO	Mecánica
PLACA DE PLATAFORMA	Antiderrapante
ESTRUCTURA	Acero estructural pesado S355JR / S235JR
NIVELACIÓN	7° arriba del nivel de anden 7° debajo del nivel de anden
LABIO ESTANDAR	16" de largo (406 mm)
PLACA DE LABIO	Antiderrapante
SEGURIDAD	Barra para sostener plataforma (mantenimiento)
CAPACIDAD DE CARGA	35,000 Lb (15,875.73 kg)
ACABADO	Azul (RAL 5010)

TABLA DE MEDIDAS ESTÁNDAR									TRANSPORT DIMENSIONS	
A	B	C	D	G	H	I	WEIGHT Kg	WEIGHT Kg	E	F
2000	1750	600	2340	300	290	90	745		1930	2170
	2000					95	785		2180	
	2200					100	820		2380	
2500	1750	600	2840	360	300	110	845	1060	1930	2670
	2000					120	890		2180	
	2200					125	930		1120	
3000	2000	600	3340	425	300	135	1010	1250	2180	3170
	2200					140	1055		1330	
3400	2000	600	3740	475	300	150	1210		2180	3570
	2200					155	1260		2380	